


金属软管



HMB系列 金属内衬金属编织软管

- 内管和接头材料：316不锈钢
- 外编织层材料：304不锈钢
- 工作压力可达：250 bar (3625 psig)
- 公称软管尺寸：1/4"至2"
- 工作温度：-200°C 至426°C (-325°F 至 800°F)

结构材料

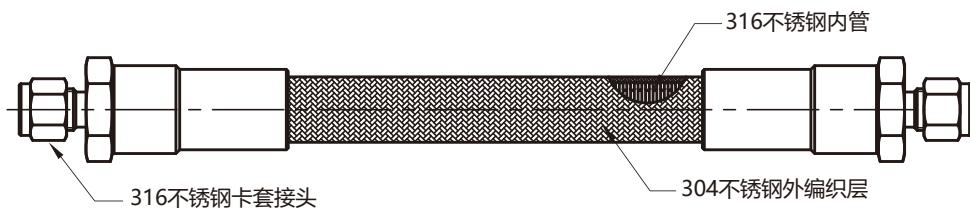

选型说明

HMB 6M - A 6M - F8 - SS - M1000 - SR - SP

系列	通径		端口形式	端口1尺寸	端口2形式尺寸
	6M	6mm			
HMB	10M	10mm	A	双卡套	
	15M	15mm	TA	卡套管	
			M	NPT外螺纹	
			F	NPT内螺纹	
			RC	ISO RC锥管外螺纹	
			FRC	ISO RC锥管内螺纹	
			GA	ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部复合垫片密封)	
			GB	ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部垫片密封)	
			G	ISO 直管外螺纹 (外螺纹顶部垫片密封)	
			FG	ISO 直管内螺纹	
			PP	ISO 直管外螺纹位置可调	
			MM	公制外螺纹	
			FM	公制内螺纹	
			UNF	SAE/MS外螺纹	
			OUNF	O型圈SAE/MS外螺纹	
			OM	O型圈NPT外螺纹	
			AN	37°扩口	
			IN	软管插口	
			UBW	活接对焊	
			MVCO	VCO外螺纹接头	
			MVCR	VCR外螺纹接头	

端口尺寸		(端口2形式尺寸与端口1完全一致时, 省略)	
2	1/8 in.	SS	316不锈钢
4	1/4 in.	316L	316L不锈钢
6	3/8 in.	304	304不锈钢
8	1/2 in.	321	321不锈钢
12	3/4 in.		
16	1 in.		
3M	3mm		
6M	6mm		
8M	8mm		
10M	10mm		
12M	12mm		
14M	14mm		
16M	16mm		
18M	18mm		
20M	20mm		

接头材质		总长度	
SS	316不锈钢	M1000	1米
316L	316L不锈钢	M2000	2米
304	304不锈钢	M3000	3米


选配件		选配件	
SR	防爆安全绳	SP	保护弹簧

注：长度支持定制

HTB系列和LTB系列 PTFE内衬金属编织软管

- 内管材料：平滑纯PTFE
- 外编织层材料：304不锈钢
- 工作压力
 - HTB系列：207 bar (3000 psig)
 - LTB系列：25bar (363 psig)
- 公称软管尺寸：1/4"至1"
- 工作温度：-53°C至204°C (-65°F至400°F)

结构材料

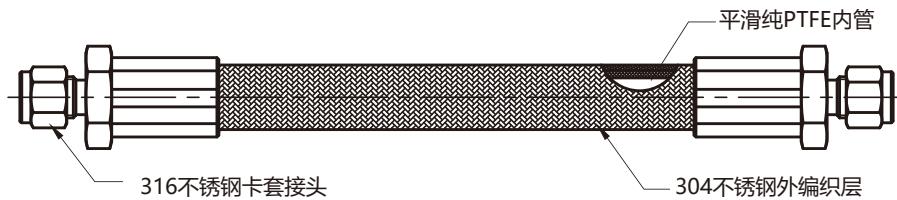

选型说明

HTB 6M - A/A		6M - F 8 -		SS - M1000 - SR - SP			
端口1形式		端口1尺寸	端口2形式尺寸	接头材质	总长度	选购件	选购件
系列	通径	端口形式	端口尺寸	(端口2形式尺寸与端口1完全一致时, 省略)	SS 316不锈钢	M1000 1米	SR 防爆安全绳
HTB	6M 6mm	A 双卡套	2 1/8 in.		316L 316L不锈钢	M2000 2米	
LTB	10M 10mm	TA 卡套管	4 1/4 in.		304 304不锈钢	M3000 3米	
	15M 15mm	M NPT外螺纹	6 3/8 in.		321 321不锈钢		
		F NPT内螺纹	8 1/2 in.				
		RC ISO RC锥管外螺纹	12 3/4 in.				
		FRC ISO RC锥管内螺纹	16 1 in.				
		GA ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部复合垫片密封)	3M 3mm				
		GB ISO 直管外螺纹 (外螺纹根部垫片密封)	6M 6mm				
		G ISO 直管内螺纹 (外螺纹顶部垫片密封)	8M 8mm				
		FG ISO 直管内螺纹	10M 10mm				
		PP ISO 直管外螺纹位置可调	12M 12mm				
		MM 公制外螺纹	14M 14mm				
		FM 公制内螺纹	16M 16mm				
		UNF SAE/MS外螺纹	18M 18mm				
		OUNF O型圈SAE/MS外螺纹	20M 20mm				
		OM O型圈NPT外螺纹					
		AN 37°扩口					
		IN 软管插口					
		UBW 活接对焊					
		MVCO VCO外螺纹接头					
		MVCR VCR外螺纹接头					

注：长度支持定制